







Inhalt

Artikel Nr.	Beschreibung	ID Nummer		6x6m	6x8m	6x10m	6x12m
30054	Stange 1470 mm 38-38	1		16	20	24	28
30055	Stange 1940 mm 38-38	2		27	34	41	48
30056	Stange 1920 mm 38-38 mit Löchern	3		8	10	12	14
30059	Stange 1510 mm Dachstrebe 6-Serie horizontal	4		8	10	12	14
30061	Stange 510 mm Dachstrebe 6-Serie vertikal	5		4	5	6	7
30076	3er Eckverbinder 110°	6		4	4	4	4
30077	4er Eckverbinder 110°	7		4	6	8	10
30071	3er Eckverbinder 140°	8		2	2	2	2
30079	4er Eckverbinder 140°	9		2	3	4	5
30070	Kreuzstück	10		4	6	8	10
30069	T-Stück	11		4	4	4	4
30066	3fach Eckverbinder - Fuß	12		4	4	4	4
30067	3fach Verbinder - Fuß	13		4	6	8	10
30068	2fach Verbinder - Fuß	14		4	4	4	4
30044	Schraubhaken	15		4	4	4	4

Inhalt


Artikel Nr.	Beschreibung	ID Nummer		6x6m	6x8m	6x10m	6x12m
30046	Erdnagel 6x180 mm	16		8	10	12	14
30047	Erdnagel 4x160 mm	17		36	42	48	54
30383	Schraube 10 mm	18		102	128	154	180
30384	Schraube 30 mm	19		16	20	24	28
30052	Flügelmutter	20		16	20	24	28
30382	Imbusschlüssel	21		1	1	1	1
30430	Gummischlaufe 14 cm type 1	22		112	132	152	172
30429	Gummischlaufe 5 cm type 1	23		26	26	26	26
30050	Spannleine 3 m	24		4	4	4	4
30051	Dachhaken	25		8	10	12	14
	Dach	26		1	1	1	1
	Seitenwand	27		6	8	10	12
	Endwand	28		2	2	2	2

Gebrauchsanweisung

1


Suchen Sie einen ebenen Untergrund für das Zelt. Packen Sie die Kartons aus und sehen Sie nach, ob auch alle hier aufgelisteten Teile vorhanden sind.

Setzen Sie den Rahmen für das Dach zusammen indem Sie die Teile 6 bis 11 an die Stangen (Teile 1 u. 2) montieren und zur Fixierung mit den Schrauben fest anziehen.

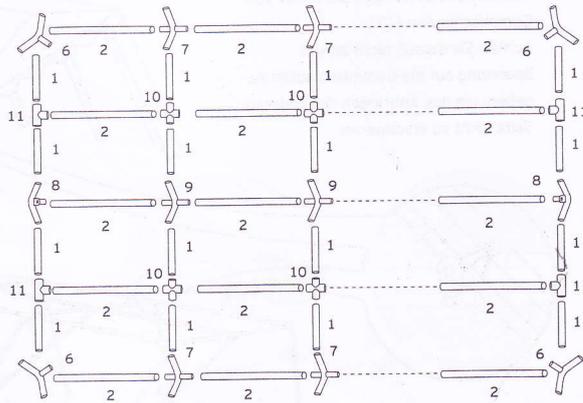


2


Befestigen Sie die Verstärkungsstreben (Teile 4 u.5) mit Schrauben (19) und Flügelmutter (20).

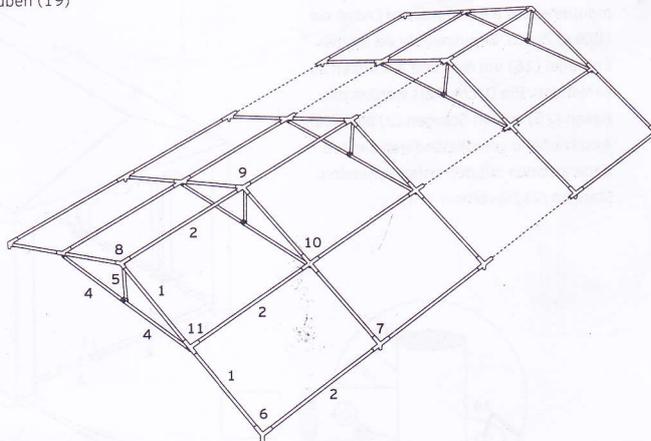


- 3** Heben Sie eine Seite des Zeltgerüsts an und setzen Sie die Beine (3) ein. Setzen Sie das Dach (26) auf den Rahmen und befestigen Sie es mit den Gummischlaufen (23). Achten Sie darauf, nicht zu viel Spannung auf die Gummischlaufen zu geben, um das Anbringen der anderen Seite nicht zu erschweren.

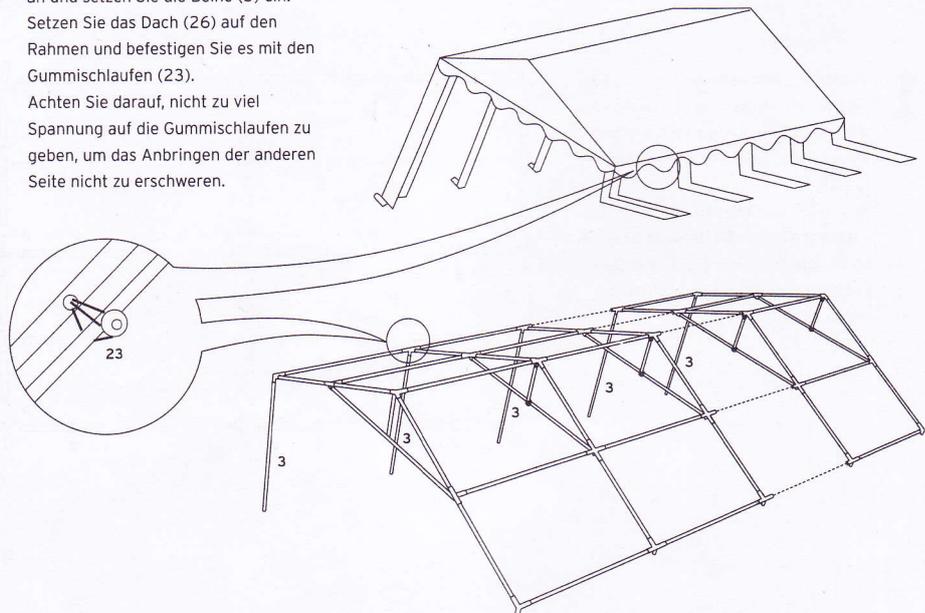

- 4** Stecken Sie die Beine auf der gegenüberliegenden Seite ein und montieren Sie an den unteren Enden die FüÙe (12, 13). Benutzen Sie die langen Erdnägel (16) um die FüÙe am Boden zu befestigen. Die Dachschals werden mit Haken (25) an den Stangen (3) befestigt. Anschließend vervollständigen Sie den Bodenrahmen mit den entsprechenden Stangen (2) / Verbinder (14).

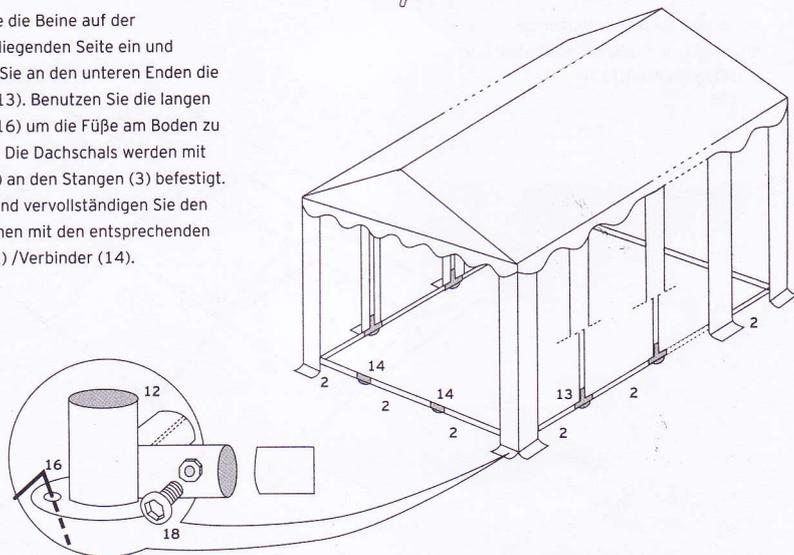

- 5** Breiten Sie die Seitenwände (27) und Endwände (28) aus und befestigen Sie die Seitenwände mit den Gummischlaufen (22) am Gerüst und die Endwände mit den kurzen Gummischlaufen (23) direkt am Dach. Mit den kurzen Erdnägeln (17) befestigen Sie die Endwände am Boden. Die Spannleine läuft von jeder Ecke des Zeltes und wird mit dem Schraubhaken (15) am Boden verspannt.

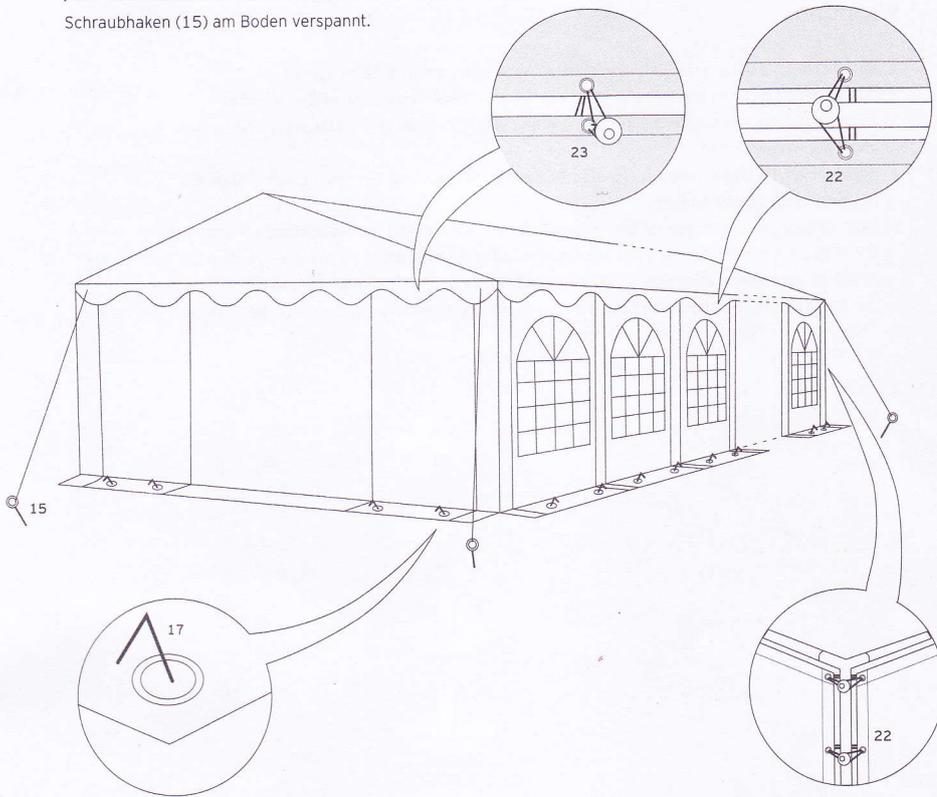

Reinigung und Wartung

Dach und Seitenteile lassen sich mit Seifenlauge abwaschen. Schimmel und Stockflecken entfernen Sie mit einer milden Chlorlösung. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und testen Sie die Chlorlösung an einer nicht sichtbaren Stelle, um sicherzugehen, dass keine Verfärbungen auftreten.

Achtung! Das Partyzelt darf nicht im nassen Zustand zusammengelegt und verpackt werden. Lassen Sie es vorher vollständig trocknen.

Warnung

1. Bitte achten Sie darauf, das Zelt vorsichtig zu behandeln, um Defekte zu vermeiden.
2. Das Gestänge nicht zu kräftig behandeln, da dies ansonsten Beschädigt werden könnte.
3. Zelte sind als temporäre Unterkunft gedacht und sollten bei widrigen Witterungsverhältnissen abgebaut werden.
4. Bitte wählen Sie immer einen geeigneten Abstand zu Schläuchen, Gas- oder Elektroleitungen, um diese nicht zu beschädigen.
5. Beim Einsatz geeigneter Heizgeräte (z. B. Auskunft im Fachhandel) ist ein Abstand von mindestens 1,2 m zu jeglichem Planenmaterial zu beachten. Offenes Feuer sowie Heizgeräte mit offenen Flammen wie Heizpilze, Terrassenstrahler, Gasheizer etc. sollten auf keinen Fall verwendet werden.
6. Der Aufbauer ist verantwortlich für die angemessene Verankerung und damit für die Sicherheit des Zeltes.